


AIO-6

60 FPS HDR-Kamerat

KÄYTTÖOPAS

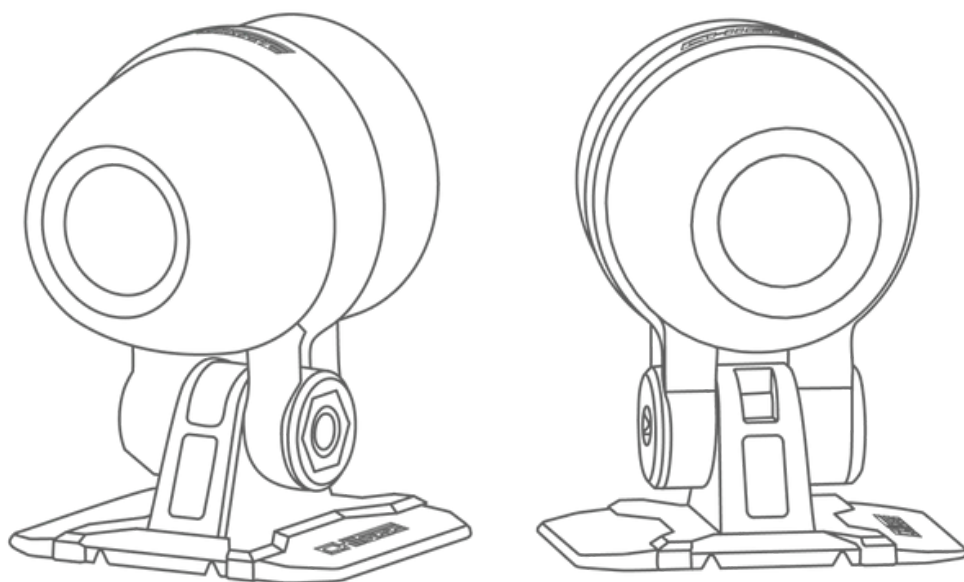


Kameroiden asennus

Kiinnitä kamera sopivaan kohtaan ja käännä yläosan logo osoittamaan suoraan ylöspäin. (Huomio: Älä asenna sitä alueille, joissa on voimakkaita värinöitä, sillä tämä voi aiheuttaa kuvan värinää)

Kameroiden osat

1. **Kiinteä puristin** – Kiinnittää telineen paikalleen
2. **M4x20 Plum Blade -säätöruuvi** – Säätelee etukaltevuuskulmaa
3. **M4 kuusiokulmaisia muttereita** – Lukitsee komponentit tukevasti
4. **3M VHB kaksipuolinen teippi** – Vahva ja kestävä kiinnitysteippi
5. **Suuntamerkintä** – Auttaa kohdistamaan oikean asennussuunnan
6. **Taivutettava kamerajalusta** – Joustava jalusta parempaan asennukseen

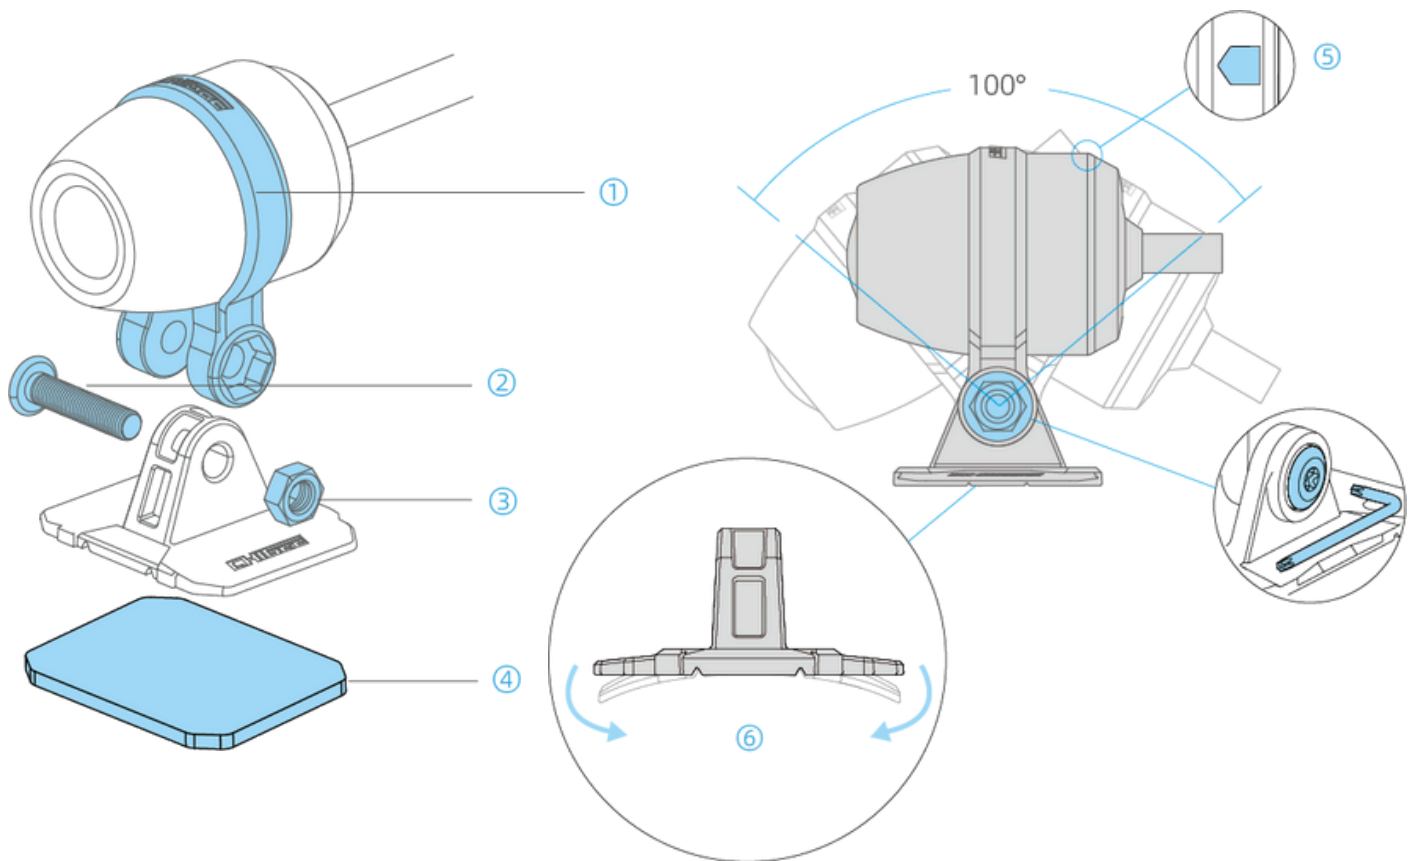

Käytä 3M VHB kaksipuolista teippiä kamerasäätimen kiinnittämiseen ihanteelliseen paikkaan. Puhdista pinta huolellisesti ennen kiinnitystä. Paina voimakkaasti vähintään 10 sekuntia, anna sitten olla 30 minuuttia vahvan tarttuvuuden varmistamiseksi.

4. Kameran kytkentä




Kytke kameran pikakiinnityskaapeli etu-/takakameraan ja moottoripyörän akkuun.

1. Tunnista etu- ja takakamerat tarkistamalla tarrat.

Etukamera **Cam F**

Takakamera **Cam B**

2. Kohdista liitin ▲-merkin kanssa ennen kytkemistä. Aseta sitten ja kiristä mutteri.

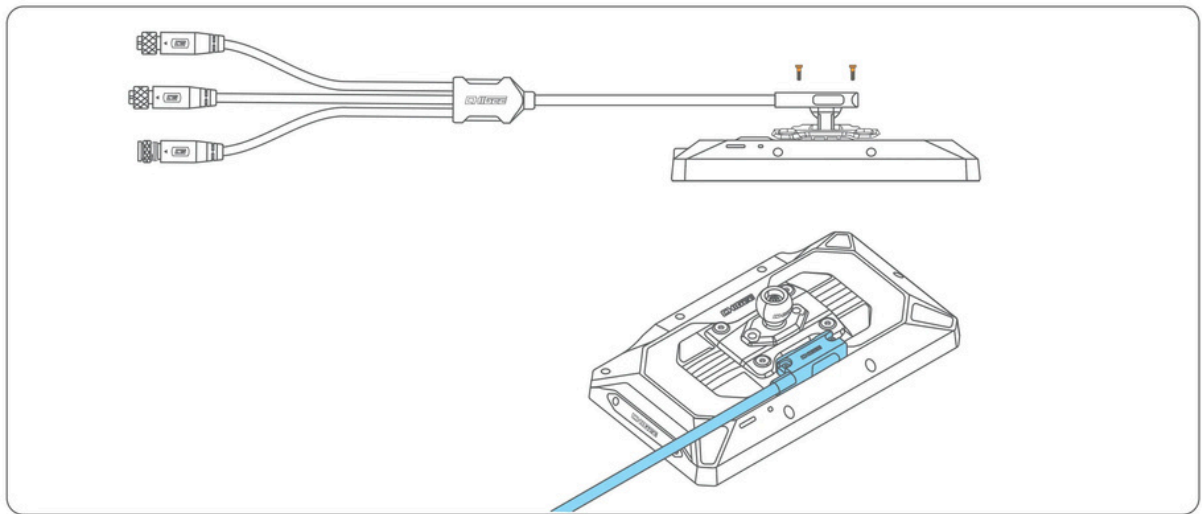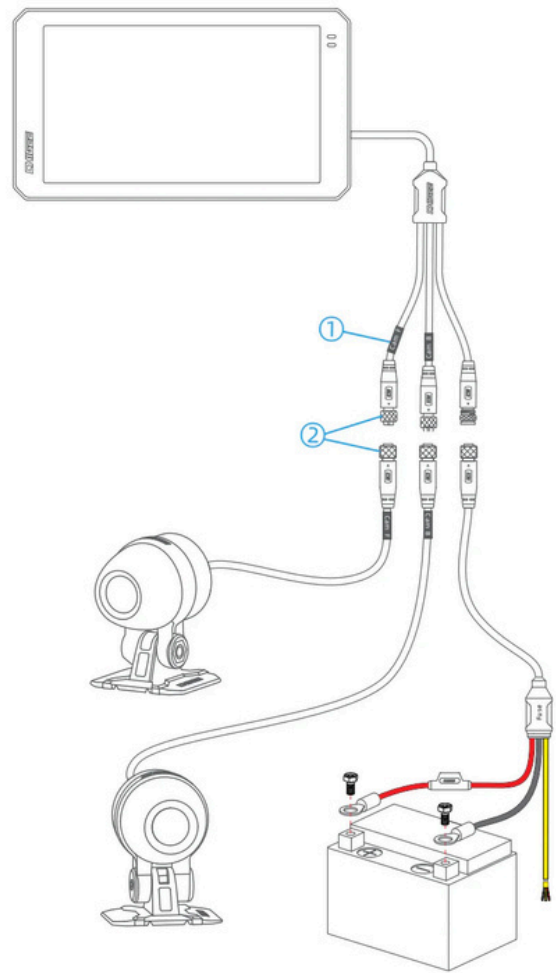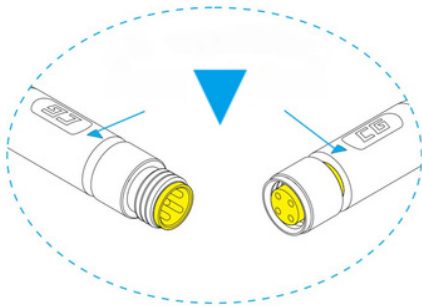

Tekniset tiedot

- **Resoluutio** 1920 x 1080p
- **FPS** 60FPS
- **HDR** Tuettu
- **Koko** 39.6 x 35.98 x 47mm
- **Vesitiiveys** IP68