


AIO-6

Pikakiinnitysadapteri



KÄYTTÖOPAS

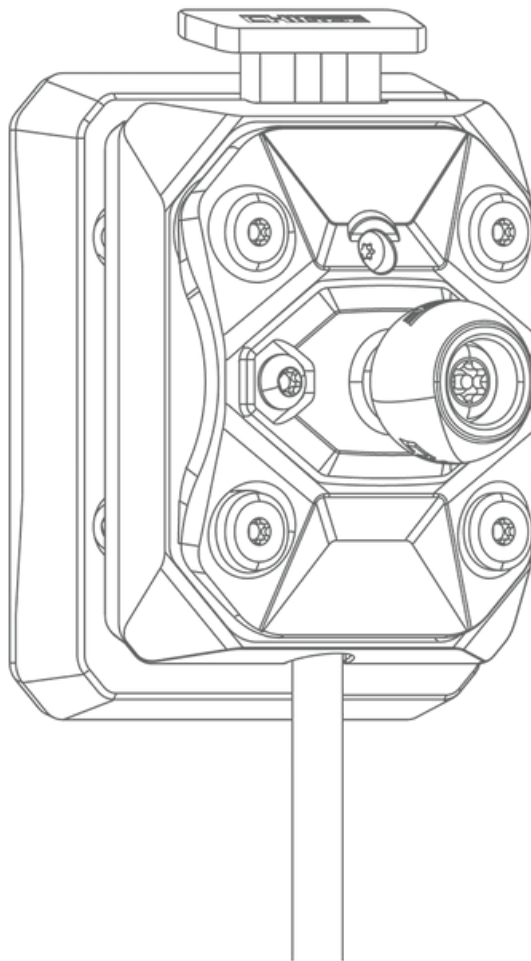

Tekniset tiedot: Mitat 55 x 28 x 67 mm | Materiaali PA66 | Vedenpitävyys IP68



1. Pura pallonivelpohja

Poista vakiopallokiinnitys AIO-6-näytöstä.

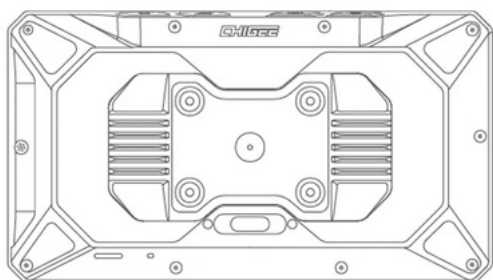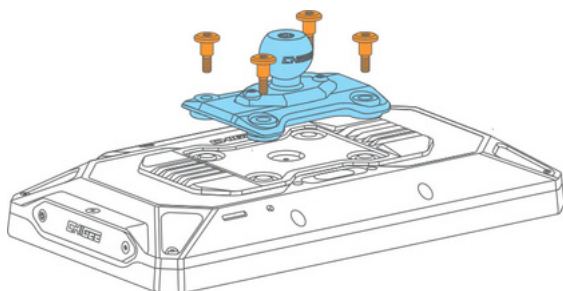

2. Asenna Pikakiinnitysadapteri


Asenna pikakiinnitysadapteri päälaitteeseen ja kiristä ruuvit. Suositeltu kiristysmomentti: 1,4 Kgf·cm.

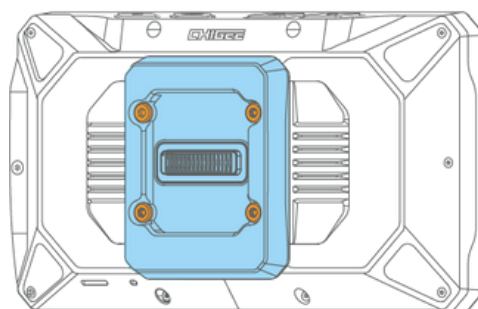

Ruuvit on esikäsitelty kierrelukitteella. Älä käytä lisäliimaa.


3. Pikakiinnitysadapterin asennus

Valitse oikea kiinnike moottoripyörällesi. Kiinnitä pikakiinnituspohja turvallisesti sopivaan kohtaan pyörässä.

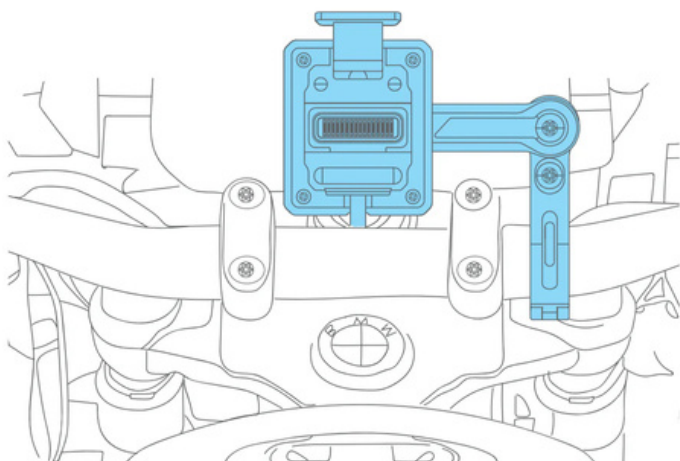

4. Viimeistele asennus ja tarkista

Napsauta laite tukevasti pohjaan kunnes kuulet 'naksahduksen', mikä osoittaa asennuksen olevan valmis. Varmista, että laite on kiinnitetty turvallisesti.

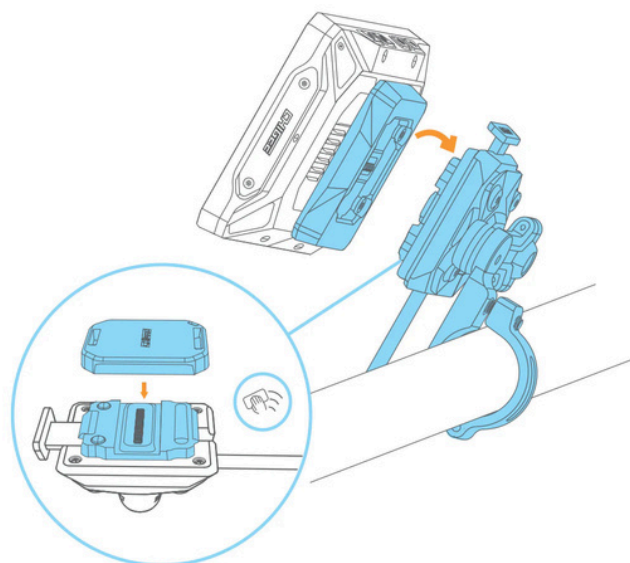

Pääyksikön poistamisen jälkeen kiinnitä vedenpitävä suojakuori.